




Idea • Innovation • Responsibility


**Каталог держателей VDI
DIN69880**

Радиальный держатель Тип В1 правый, укороченный.

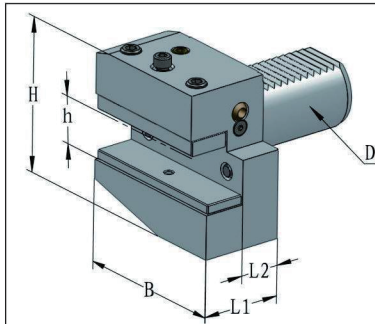


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B1-16 × 12 × 24 B1-16 × 12 × 34	16	42	12	42	24	13	0.42
					34	23	0.45
B1-20 × 16 × 30 B1-20 × 16 × 40	20	55	16	55	30	16	0.55
					40	26	0.75
B1-25 × 16 × 30 B1-25 × 16 × 40	25	55	16	55	30	16	0.68
					40	26	0.92
B1-30 × 20 × 40	30	66	20	70	40	22	1.29
B1-40 × 25 × 44	40	80.5	25	85	44	22	2.28
B1-50 × 32 × 55	50	95	32	100	55	30	3.90
B1-60 × 32 × 60	60	105	32	125	60	30	6.41
B1-80 × 40 × 75	80	135	40	160	75	40	13.50

Радиальный держатель Тип В2 левый, укороченный.

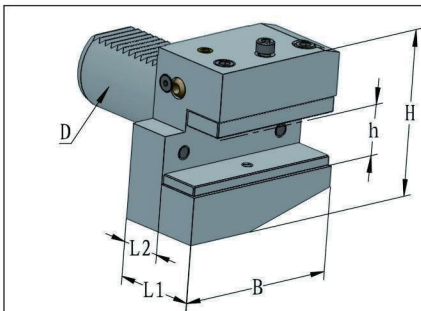


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B2-16 × 12 × 24 B2-16 × 12 × 34	16	42	12	42	24	13	0.42
					34	23	0.45
B2-20 × 16 × 30 B2-20 × 16 × 40	20	55	16	55	30	16	0.55
					40	26	0.75
B2-25 × 16 × 30 B2-25 × 16 × 40	25	55	16	55	30	16	0.68
					40	26	0.92
B2-30 × 20 × 40	30	66	20	70	40	22	1.29
B2-40 × 25 × 44	40	80.5	25	85	44	22	2.28
B2-50 × 32 × 55	50	95	32	100	55	30	3.90
B2-60 × 32 × 60	60	105	32	125	60	30	6.41
B2-80 × 40 × 75	80	135	40	160	75	40	13.50

Радиальный держатель Тип В3 правый перевернутый, укороченный.



Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B3-16 × 12 × 24 B3-16 × 12 × 34	16	42	12	42	24	13	0.45
					34	23	0.48
B3-20 × 16 × 30 B3-20 × 16 × 40	20	55	16	55	30	16	0.59
					40	26	0.78
B3-25 × 16 × 30 B3-25 × 16 × 40	25	55	16	55	30	16	0.71
					40	26	0.95
B3-30 × 20 × 40	30	73	20	70	40	22	1.33
B3-40 × 25 × 44	40	90.5	25	85	44	22	2.34
B3-50 × 32 × 55	50	110	32	100	55	30	4.20
B3-60 × 32 × 60	60	125	32	125	60	30	7.11
B3-80 × 40 × 75	80	160	40	160	75	40	14.00

Радиальный держатель Тип В4 левый перевернутый, укороченный.

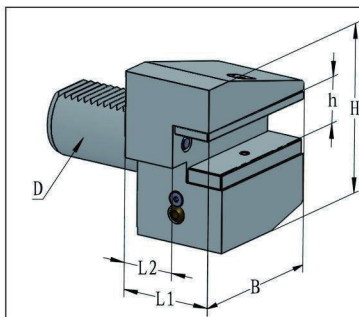


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B4-16 × 12 × 24 B4-16 × 12 × 34	16	42	12	42	24	13	0.30
					34	23	0.44
B4-20 × 16 × 30 B4-20 × 16 × 40	20	55	16	55	30	16	0.59
					40	26	0.78
B4-25 × 16 × 30 B4-25 × 16 × 40	25	55	16	55	30	16	0.71
					40	26	0.95
B4-30 × 20 × 40	30	73	20	70	40	22	1.45
B4-40 × 25 × 44	40	90.5	25	85	44	22	2.51
B4-50 × 32 × 55	50	110	32	100	55	30	4.23
B4-60 × 32 × 60	60	125	32	125	60	30	7.41
B4-80 × 40 × 75	80	160	40	160	75	40	14.00

Радиальный держатель Тип В5 правый, удлиненный.



Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B5-16 × 12 × 24 B5-16 × 12 × 34	16	42	12	58	24 34	13 23	0.40 0.42
B5-20 × 16 × 30 B5-20 × 16 × 40	20	55	16	75	30 40	16 26	0.72 1.04
B5-25 × 16 × 30 B5-25 × 16 × 40	25	55	16	75	30 40	16 26	0.85 1.28
B5-30 × 20 × 40	30	66	20	100	40	22	1.73
B5-40 × 25 × 44	40	80.5	25	118	44	22	2.88
B5-50 × 32 × 55	50	95	32	130	55	30	5.00
B5-60 × 32 × 60	60	105	32	145	60	30	7.14
B5-80 × 40 × 75	80	135	40	190	75	40	14.00

Радиальный держатель Тип В6 левый, удлиненный.

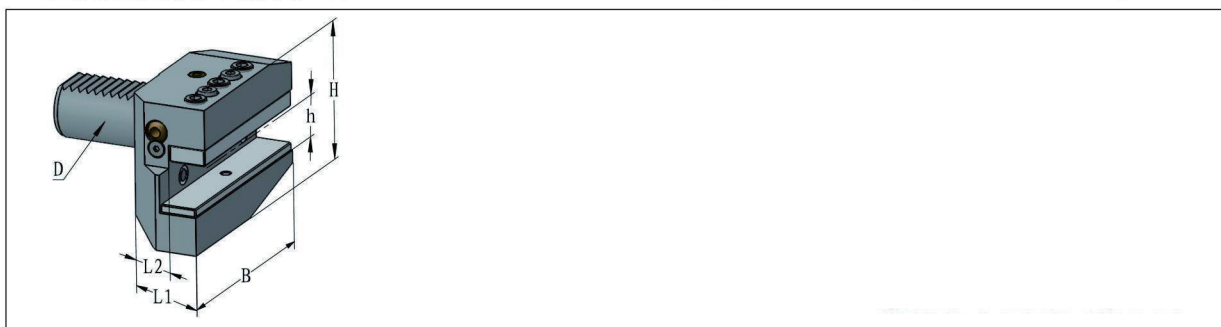


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B6-16 × 12 × 24 B6-16 × 12 × 34	16	42	12	58	24 34	13 23	0.40 0.42
B6-20 × 16 × 30 B6-20 × 16 × 40	20	55	16	75	30 40	16 26	0.72 1.04
B6-25 × 16 × 30 B6-25 × 16 × 40	25	55	16	75	30 40	16 26	0.85 1.28
B6-30 × 20 × 40	30	66	20	100	40	22	1.73
B6-40 × 25 × 44	40	80.5	25	118	44	22	2.88
B6-50 × 32 × 55	50	95	32	130	55	30	5.00
B6-60 × 32 × 60	60	105	32	145	60	30	7.14
B6-80 × 40 × 75	80	133	40	190	75	40	14.00

Радиальный держатель Тип В7 правый перевернутый, удлиненный.




Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B7-16 × 12 × 24 B7-16 × 12 × 34	16	42	12	58	24	13	0.54
					34	23	0.60
B7-20 × 16 × 30 B7-20 × 16 × 40	20	55	16	75	30	16	0.80
					40	26	1.20
B7-25 × 16 × 30 B7-25 × 16 × 40	25	55	16	75	30	16	0.94
					40	26	1.41
B7-30 × 20 × 40	30	73	20	100	40	22	1.84
B7-40 × 25 × 44	40	90.5	25	118	44	22	3.16
B7-50 × 32 × 55	50	110	32	130	55	30	5.32
B7-60 × 32 × 60	60	125	32	145	60	30	7.50
B7-80 × 40 × 75	80	160	40	190	75	40	14.50

Радиальный держатель Тип В8 левый перевернутый, удлиненный.

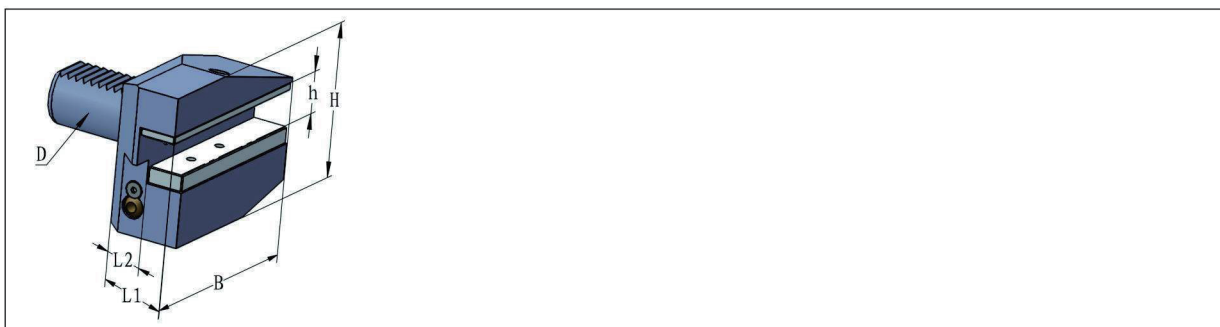


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	Вес
Обозначение							
B8-16 × 12 × 24 B8-16 × 12 × 34	16	42	12	58	24	13	0.51
					34	23	0.63
B8-20 × 16 × 30 B8-20 × 16 × 40	20	55	16	75	30	16	0.80
					40	26	1.20
B8-25 × 16 × 30 B8-25 × 16 × 40	25	55	16	75	30	16	0.94
					40	26	1.41
B8-30 × 20 × 40	30	73	20	100	40	22	1.84
B8-40 × 25 × 44	40	90.5	25	118	44	22	3.16
B8-50 × 32 × 55	50	110	32	130	55	30	5.32
B8-60 × 32 × 60	60	125	32	145	60	30	7.50
B8-80 × 40 × 75	80	163	40	190	75	40	14.50

Аксиальный держатель Тип C1 правый.

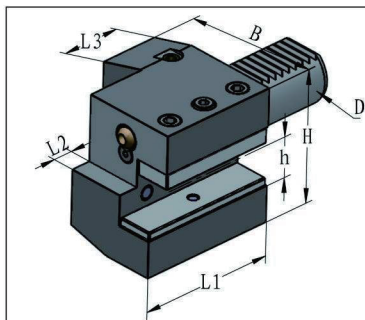


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
C1-16 x 12	16	42	12	43	44	5	20	0.73
C1-20 x 16 x 55	20	55	16	52	55	7	30	0.88
C1-20 x 16 x 50				65	50	—		1.00
C1-25 x 16	25	55	16	58	55	7	20	0.91
C1-30 x 20	30	66	20	70	70	10	30	1.79
C1-40 x 25	40	80.5	25	85	85	12.5	30	3.12
C1-50 x 32	50	95	32	100	100	16	40	5.37
C1-60 x 32	60	105	32	125	125	16	40	9.15
C1-80 x 40	80	135	40	160	160	20	40	19.00

Аксиальный держатель Тип C2 левый.

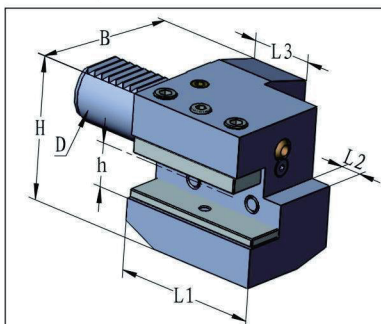


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
C2-16 x 12	16	42	12	43	44	5	20	0.70
C2-20 x 16 x 55	20	55	16	65	55	7	30	1.00
C2-20 x 16 x 50				65	50	—		1.12
C2-25 x 16	25	55	16	58	55	7	20	0.87
C2-30 x 20	30	66	20	76	70	10	30	1.97
C2-40 x 25	40	80.5	25	90	85	12.5	30	3.42
C2-50 x 32	50	95	32	105	100	16	40	5.73
C2-60 x 32	60	105	32	125	125	16	40	9.15
C2-80 x 40	80	135	40	160	160	20	40	19.00

Аксиальный держатель Тип С1 правый перевернутый.

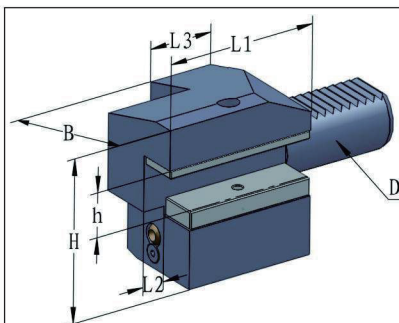


Размеры	D	H	h	B	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
C3-16 × 12	16	42	12	43	44	5	20	0.78
C3-20 × 16 × 55 C3-20 × 16 × 50	20	55	16	52	55	7	30	1.00
				65	50	–		1.20
C3-25 × 16	25	55	16	58	55	7	20	1.04
C3-30 × 20	30	73	20	70	70	10	30	2.12
C3-40 × 25	40	90.3	25	85	85	12.5	30	3.68
C3-50 × 32	50	110	32	100	100	16	40	6.20
C3-60 × 32	60	125	32	125	125	16	40	10.00
C3-80 × 40	80	160	40	160	160	20	40	20.50

Аксиальный держатель Тип С2 левый перевернутый.




Размеры	D	H	h	B	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
C4-16 × 12	16	42	12	43	44	5	20	0.78
C4-20 × 16 × 55 C4-20 × 16 × 50	20	55	16	65	55	7	30	1.00
				65	50	–		1.20
C4-25 × 16	25	55	16	58	55	7	20	1.04
C4-30 × 20	30	73	20	76	70	10	30	2.12
C4-40 × 25	40	90.3	25	90	85	12.5	30	3.68
C4-50 × 32	50	110	32	105	100	16	40	6.20
C4-60 × 32	60	125	32	125	125	16	40	10.00
C4-80 × 40	80	160	40	160	160	20	40	20.50

Держатель Тип E1 для корпусных сверл с внутренней подачей СОЖ.

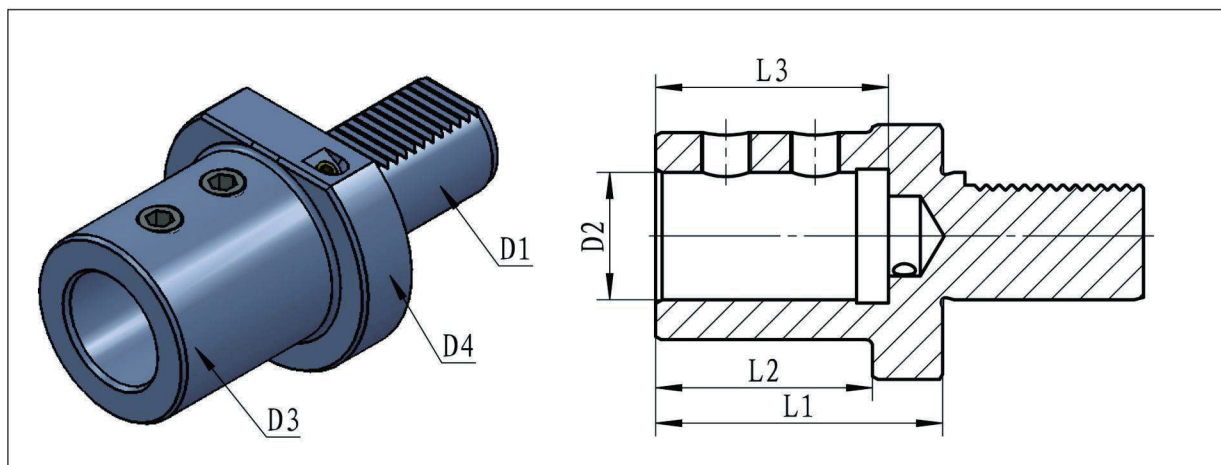


Размеры	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
E1-20 × 20	20	20	40	50	67	49	54	0.74
E1-20 × 25		25	45		71	53	59	0.82
E1-25 × 20	25	20	40	58	67	54	54	0.91
E1-25 × 25		25	45		71	59	59	1.08
E1-30 × 20	30	20	40	68	67	45	54	1.17
E1-30 × 25		25	45		71	49	59	1.26
E1-30 × 32		32	52		75	53	63	1.35
E1-30 × 40		40	65		85	63	75	1.72
E1-40 × 20	40	20	40	83	67	45	54	1.75
E1-40 × 25		25	45		75	53	59	1.88
E1-40 × 32		32	52		75	53	63	1.95
E1-40 × 40		40	65		90	68	73	2.15
E1-50 × 20	50	20	40	98	67	37	54	2.90
E1-50 × 25		25	45		80	50	59	3.00
E1-50 × 32		32	52		80	50	63	3.03
E1-50 × 40		40	65		90	60	73	3.21
E1-50 × 50		50	75		100	70	83	3.35
E1-60 × 20	60	20	40	123	80	50	54	4.70
E1-60 × 25		25	45		80	50	59	4.76
E1-60 × 32		32	52		80	50	63	4.82
E1-60 × 40		40	65		90	60	73	5.07
E1-60 × 50		50	75		100	70	83	5.12
E1-80 × 20	80	20	40	158	80	50	54	7.90
E1-80 × 25		25	45		80	50	59	8.66
E1-80 × 32		32	52		80	50	63	8.70
E1-80 × 40		40	65		90	60	73	10.28
E1-80 × 50		50	75		100	70	83	9.10

Держатель Тип E2 для токарных державок с круглым сечением (внутренних).

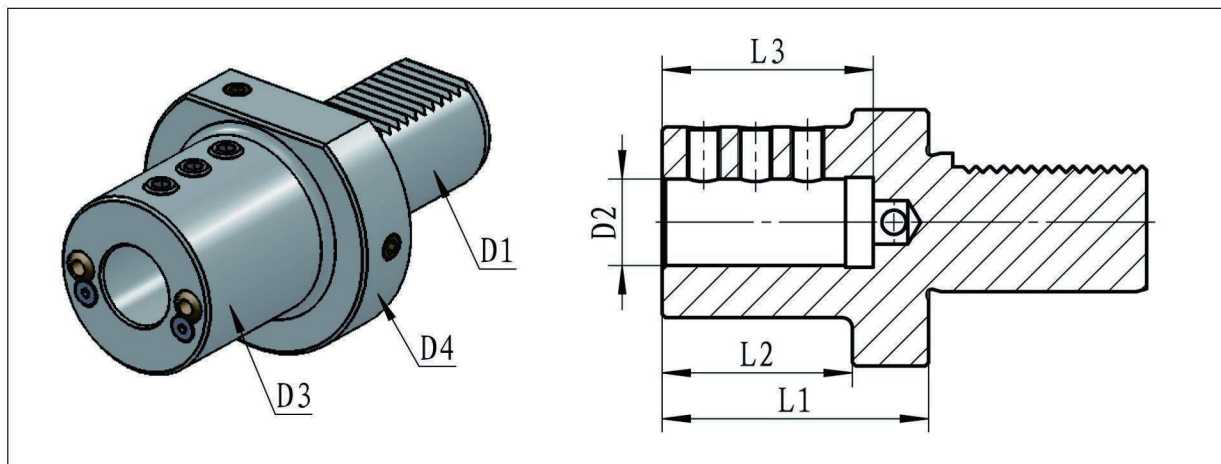


Размеры	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
E2-16 × 6	16	6	32	40	44	31	34	0.40
E2-16 × 8		8						0.41
E2-16 × 10		10						0.42
E2-16 × 12		12	40					0.43
E2-16 × 16		16						0.47
E2-20 × 8	20	8	40	50	50	32	41	0.58
E2-20 × 10		10						0.63
E2-20 × 12		12						0.62
E2-20 × 16		16						0.59
E2-20 × 20		20	50					0.73
E2-20 × 25		25			60	42	51	0.78
E2-25 × 8	25	8	40	58	50	32	41	0.92
E2-25 × 10		10						0.97
E2-25 × 12		12						0.96
E2-25 × 16		16						0.93
E2-25 × 20		20	58					1.07
E2-25 × 25		25			60	42	51	1.12
E2-30 × 8	30	8	55	68	60	38	51	1.46
E2-30 × 10		10						1.44
E2-30 × 12		12						1.45
E2-30 × 16		16						1.39
E2-30 × 20		20						1.36
E2-30 × 25		25						1.33
E2-30 × 32		32	68		75	53	61	1.88
E2-40 × 8	40	8	55	83	75	53	61	2.32
E2-40 × 10		10						2.31
E2-40 × 12		12						2.30

Держатель Тип E2 для токарных державок с круглым сечением (внутренних).

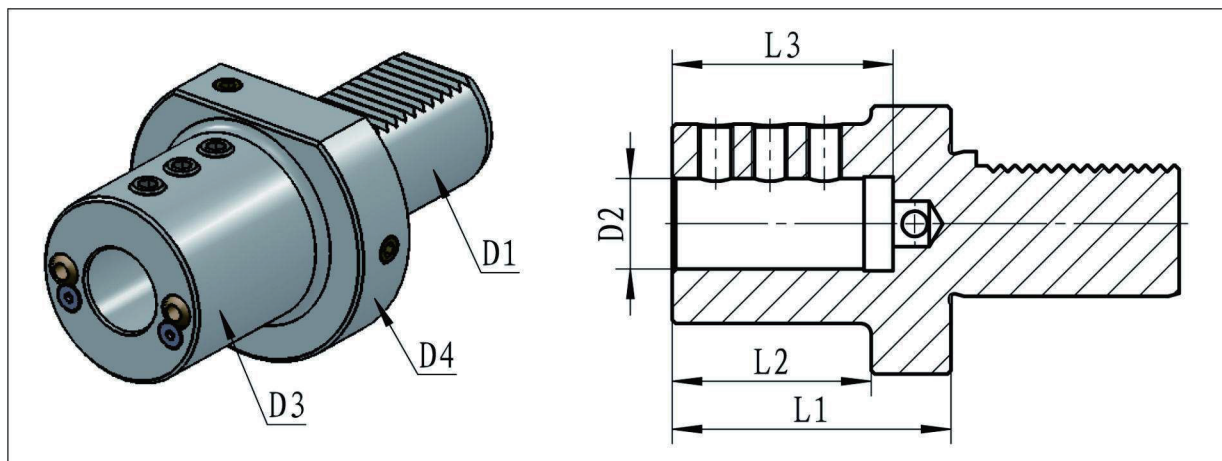


Размеры	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Вес
Обозначение								
E2-40 × 16	40	16	55	83	75	53	61	2.26
E2-40 × 20		20						2.13
E2-40 × 25		25						2.00
E2-40 × 32		32	2.95					
E2-40 × 40		40	83		90	68	76	3.15
E2-50 × 8	50	8	68	98	90	60	76	4.05
E2-50 × 10		10						4.02
E2-50 × 12		12						4.00
E2-50 × 16		16						3.94
E2-50 × 20		20						3.87
E2-50 × 25		25						3.79
E2-50 × 32		32						3.58
E2-50 × 40		40	98					4.79
E2-50 × 50		50	98		100	70	86	5.00
E2-60 × 10	60	10	68	123	90	60	76	5.70
E2-60 × 12		12						5.68
E2-60 × 16		16						5.63
E2-60 × 20		20						5.56
E2-60 × 25		25						5.46
E2-60 × 32		32						5.27
E2-60 × 40		40	98					7.31
E2-60 × 50		50	98		100	70	86	6.67
E2-80 × 20	80	20	68	158	100	70	86	10.10
E2-80 × 25		25						9.95
E2-80 × 32		32						9.75
E2-80 × 40		40	98					11.65
E2-80 × 50		50	98					11.10

Держатель Тип E4 под конические цанги ER.

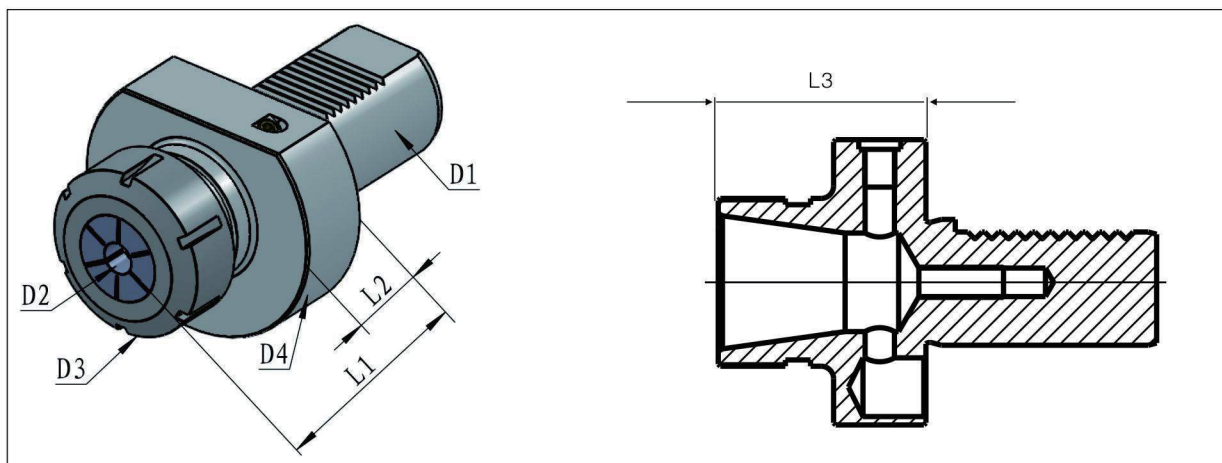

Размеры	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Цанги	Вес
Обозначение		Диапазон						
E4-16ER10	16	0.5-10	28	40	32	13	ER/ESX 10	0.26
E4-16ER16		1.0-13	35				ER/ESX 16	0.31
E4-16ER20		0.5-10	28				ER/ESX 20	0.36
E4-20ER25	20	1.0-16	42	50	40	18	ER/ESX 25	0.48
E4-20ER32		2.0-20	50				ER/ESX 32	0.58
E4-25ER25	25	1-16	42	58	55	18	ER/ESX 25	0.67
E4-25ER32		2-20	50				ER/ESX 32	0.79
E4-30ER25	30	1.0-16	42	68	55	22	ER/ESX 25	1.07
E4-30ER32		2.0-20	50				ER/ESX 32	1.22
E4-40ER25	40	1.0-16	42	83	63	22	ER/ESX 25	1.65
E4-40ER32		2.0-20	50				ER/ESX 32	1.79
E4-40ER40		3.0-26	63				ER/ESX 40	1.78
E4-50ER40	50	3.0-26	63	93	78	30	ER/ESX 40	2.90
E4-60ER40	60	3.0-26	63	123	94	30	ER/ESX 40	4.56

Держатель Тип F под Конус Морзе.

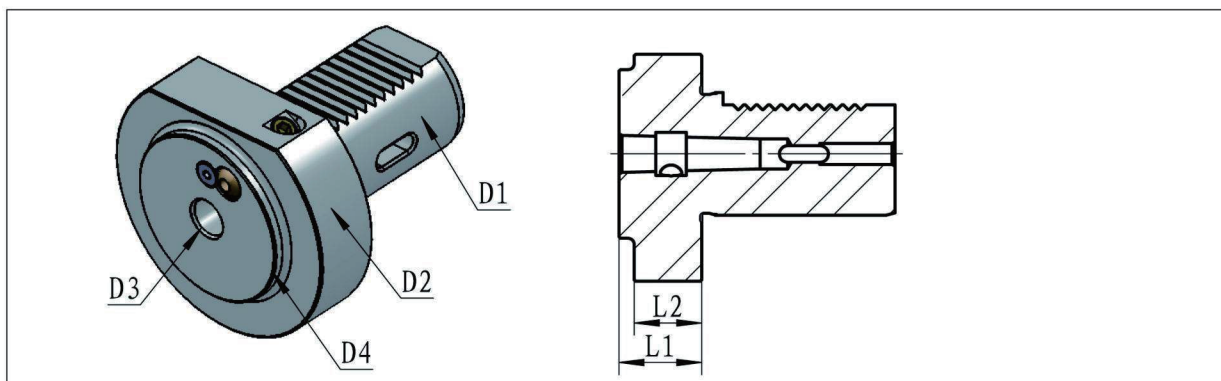

Размеры	D1	D2	D3	MT-B1K	D4	L1	L2	Вес
Обозначение								
F-20 × MK1	20	50	12.065	1	–	23	–	0.43
F-25 × MK1	25	58	12.065	1	–	23	–	0.69
F-25 × MK2			17.780	2	–	27	–	0.88
F-30 × MK1	30	68	12.065	1	–	27	–	0.94
F-30 × MK2			17.780	2	–		–	0.87
F-30 × MK3			23.825	3	–	50	–	1.34
F-40 × MK2	40	83	17.780	2	55	36	22	1.51
F-40 × MK3			23.825	3	58			1.47
F-40 × MK4			31.267	4	68	50		2.40
F-50 × MK2	50	98	17.780	2	55	36	30	2.61
F-50 × MK3			23.825	3	58			2.45
F-50 × MK4			31.267	4	68	50		2.60
F-50 × MK5			44.399	5	75	72	25	2.50
F-60 × MK3	60	123	23.825	3	58	36	30	4.21
F-60 × MK4			31.267	4	68	50		4.26
F-60 × MK5			44.399	5	98	63		4.75
F-80 × MK4	80	158	31.267	4	68	50	40	10.00
F-80 × MK5			44.399	5	98			9.80



Компания «ЛИКОН» предлагает сотрудничество в области комплексной поставки инструмента, оснастки и промышленного оборудования, а так же инжиниринговых услуг по разработке и внедрению наиболее эффективных решений для металлообрабатывающих производств.

LIKON – это российская торговая марка (зарегистрированный в установленном порядке товарный знак). В 2017 году ООО «ЛИКОН» прошло сертификацию по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Наша компания тщательным образом проводит отбор производителей на предмет соответствия системе менеджмента качества ISO и реального состояния производства и только после этого начинает сотрудничество. Обязательным требованием к подрядчикам является не только наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества ISO 9001:2015, а так же реальное соблюдение принципов системного подхода контроля качества на производстве.

Специалисты нашей компании разрабатывают концепты инструментов, дизайн и номенклатуру, а затем размещают заказы на специализированных производствах. Поэтому наши партнеры могут быть уверены, как в качестве продукта, выпускаемого под брендом LIKON, так и в адекватной и экономически обоснованной стоимости без лишних переплат за известный бренд.

Основным преимуществом компании является грамотный выбор инструмента, что позволяет нашим заказчикам получать значительную экономию уже на этапе закупки без потери качества и производительности.

Специалисты компании «ЛИКОН» обеспечат Вам:

- техническую и технологическую поддержку, разработают и усовершенствуют технологические процессы и предложат экономически целесообразное решение;
- проведение производственных сравнительных и тестовых испытаний;
- консалтинг в области контроля и практического использования технологических процессов.

В результате предлагаемого комплекса мероприятий наши партнеры получают экономически и технически обоснованное решение по оснащению производства, обеспечивающее наиболее эффективное осуществление механообработки любого уровня сложности, и снижение себестоимости продукции.

ООО «ЛИКОН»

141006, Московская область,
г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2

Телефон/факс: +7-495-118-01-17

e-mail: info@likon-rus.ru

www.likon-rus.ru